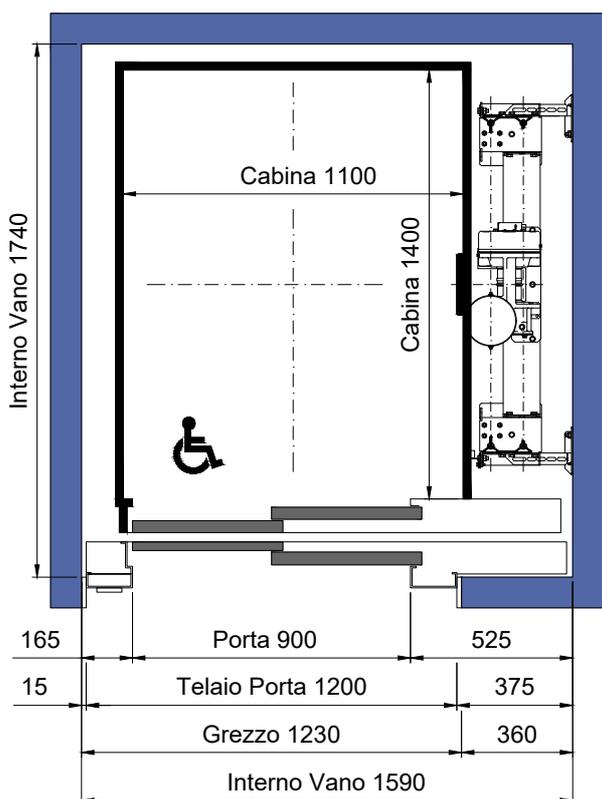


Portata Kg 385

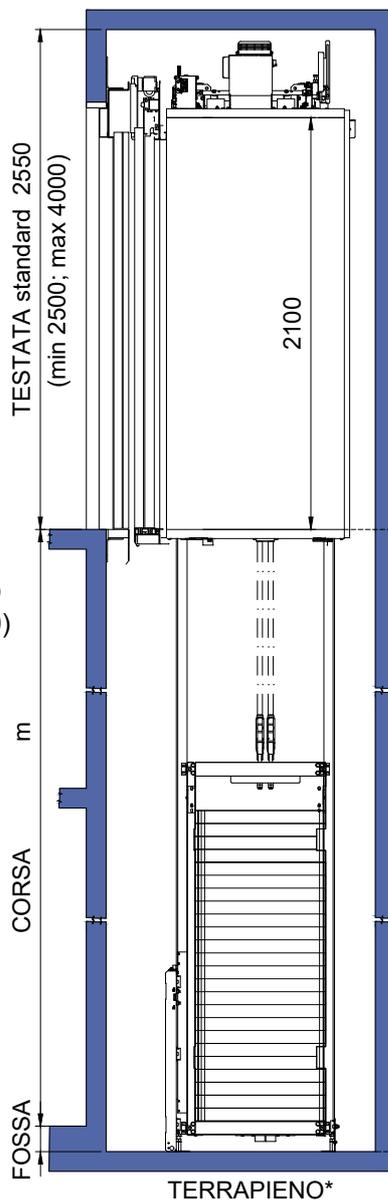
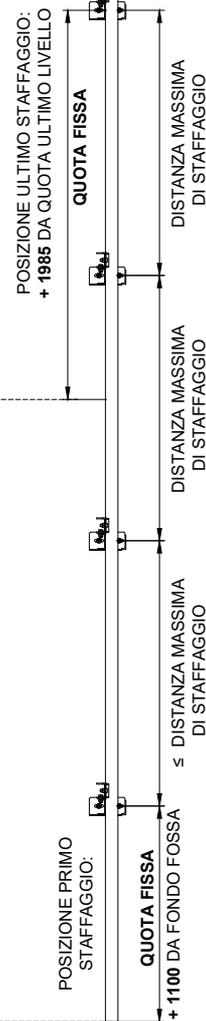
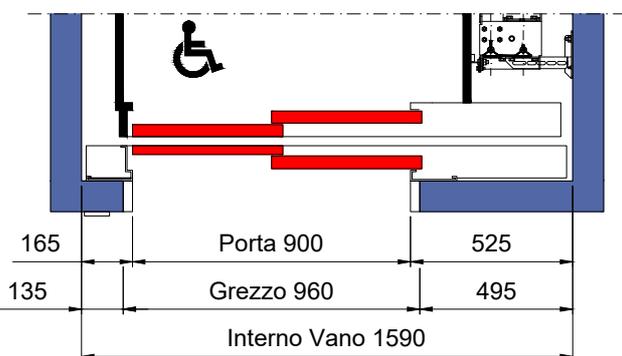
 PORTE DI PIANO AUTOMATICHE
 2 ANTE TELESCOPICHE
 SISTEMAZIONE A SBALZO

 Fermate max 6
 Corsa max 15 m
 Corsa min 2,71 m

 Conforme alle seguenti normative:
 - DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE recepita con il D.L. 17/2010
 - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/EU

PIATTAFORMA
ELETTRICA
VELOCITA' 0,15 m/s
PIANTA VANO CORSA
TELAIO PORTE MRF 150

SEZIONE TELAI
PORTE MRF 150

SEZIONE TELAI
PORTE NF (EI120)

SEZIONE VANO CORSA

DETTAGLIO DELLE
POSIZIONI DI
STAFFAGGIO DELLE
GUIDE DI CABINA E DI
CONTRAPPESO

PIANTA VANO CORSA
TELAIO PORTE NF (EI120)


DISTANZA MASSIMA DI STAFFAGGIO DELLE GUIDE DI CABINA E DI CONTRAPPESO	
VANI IN CEMENTO ARMATO E IN MURATURA	1840
VANI IN TORRETTA METALLICA	1500

N.B. L'ALTEZZA DEGLI INTERPIANI DEVE ESSERE COMPRESA TRA 2710 E 7000.

 FOSSA 130 (pavimento cabina in gomma)
 150 (pavimento cabina in granito)

Per corse comprese tra 2,71 m e 5 m è possibile ridurre la fossa a 100 per pavimento cabina in gomma e a 120 per pavimento cabina in granito.

- MECCANICA A DESTRA, MANO PORTA SINISTRA (come illustrato)
- MECCANICA A SINISTRA, MANO PORTA DESTRA (speculare)

* IN CASO DI LOCALI TRANSITABILI POSTI SOTTO LA FOSSA RICHIEDERE IL CONTRAPPESO CON GLI APPARECCHI DI SICUREZZA.

