



# CEAM BELTECH



La scelta intelligente



# Salire di livello

## In ogni senso

### Salire. Scendere.

È parte della routine quotidiana.

Ceam Beltech® vi consente di farlo comodamente e in tutta sicurezza.

La filosofia di questa nuova linea di ascensori è semplice ed essenziale: farvi sentire perfettamente a vostro agio, circondati da una bellezza silenziosa ed efficiente, al lavoro come a casa.

Salire. Scendere.

Ma con la certezza che con Ceam Beltech® si sale di livello. In ogni senso.

#### Allestimento cabine presentate nella pagina

Cielino piatto con controsoffitto in acciaio Inox decoro Bolle, specchio pannello centrale parete di fondo, pannelli pareti in laminato Acero, bottoniera di cabina in Acciaio Inox Lucido, pavimento in granito Cioccolato, corrimano e zoccolino Cromato Lucido.



# Classic

## Per chi ama la semplicità



Ceam Beltech®  
Classic,  
la tecnologia alla  
portata di tutti.

L'essenzialità del design incontra una tecnologia all'avanguardia. È Ceam Beltech® Classic, la soluzione basic ideale per i nuovi edifici, residenziali e commerciali, con un numero di fermate medio-basso, ed una movimentazione di persone tra i piani non elevata.

**Allestimento cabina presentata nella pagina**  
Cielino piatto a soffitto colore bianco a 3 spot, specchio metà superiore parete di fondo, pannelli pareti in skinplate Avorio, bottoniera di cabina in Acciaio Inox Satinato, pavimento in gomma Cemento Scuro, corrimano e zoccolino Cromato Satinato.



# Superior

## Più scelta per chi si vuole distinguere

Ceam Beltech®  
Superior, design  
e prestazioni  
per ogni  
esigenza.

Non solo tecnologia ed efficienza, ma anche un'ampia scelta di materiali e colori per creare la perfetta combinazione di design dell'interno cabina. Ceam Beltech® Superior è la scelta naturale per tutti gli edifici nuovi o in ristrutturazione, residenziali e commerciali, pubblici e privati dove il numero di fermate, la velocità, la flessibilità nella progettazione e la capacità di gestire il traffico di persone possono determinare la scelta dell'ascensore.

**Allestimento cabina presentata nella pagina**

Cielino piatto con controsoffitto in acciaio Inox a 4 spot, specchio pannello centrale parete di fondo, pannelli pareti in skinplate Bianco Metallizzato, botoniera di cabina in Acciaio Inox Satinato, pavimento in gomma Rovere, corrimano e zoccolino Cromato Satinato.



# Prestige

## L'eleganza dei dettagli

### Ceam Beltech® Prestige, la scelta esclusiva.

La ricercatezza  
di un design moderno  
e soluzioni tecnologiche  
avanzate per dare ancora  
più valore a contesti  
architettonici di prestigio.

Materiali, finiture, dettagli.  
Tutto in Ceam Beltech®  
Prestige è studiato perché  
ogni corsa sia un viaggio  
nel lusso.

#### Allestimento cabine presentate nella pagina

Cielino piatto con controsoffitto in acciaio Inox  
decoro Quadri, specchio a tutta parete di fondo,  
pannelli pareti in laminato Frassino, botoniera  
di cabina in Acciaio Inox Satinato, pavimento in  
granito Grigio Cristallino, corrimano e zoccolino  
Cromato Satinato.



# Siete in buone mani

## Prima di tutto, affidabilità e sicurezza

Dalla progettazione  
all'installazione, dall'uso quotidiano  
alla manutenzione.

I nostri dispositivi sono studiati per prevenire ogni possibile  
situazione di rischio con un monitoraggio continuo  
24 ore su 24, 7 giorni su 7.



### Chiamata di soccorso

In conformità alla Direttiva Ascensori 2014/33/UE e alla norma EN 81-28, un dispositivo di comunicazione vocale bidirezionale, collega i passeggeri al nostro Callcenter.



### Sistema di emergenza\*

Il dispositivo di ritorno automatico al piano garantisce il sicuro e rapido recupero dei passeggeri in caso di mancanza di elettricità.



### Precisione di livellamento

Il controllo dell'azionamento a variazione di frequenza assicura una precisione di fermata straordinaria.



### Protezione dell'accesso

Una barriera a raggi infrarossi protegge i passeggeri, riaprendo immediatamente le porte quando un ostacolo la interrompe.



### Monitoraggio intelligente

Uno speciale dispositivo elettronico verifica costantemente l'integrità delle cinghie 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



### Rilevatore d'accesso al vano

Protegge il tecnico che sta per entrare nel vano, impedendo all'ascensore di entrare in funzione dopo l'apertura di una porta di piano.

#### Allestimento cabina presentata nella pagina

Cielino piatto con controsoffitto in acciaio Inox decoro Bolle, specchio a tutta parete di fondo, pannelli pareti in Acciaio Inox Pelle, botoniera di cabina in Acciaio Inox Lucido, pavimento in granito Blu Cristallino, corrimano e zoccolino Cromato Lucido.

\* optional



# Quando l'ascensore è sostenibile



## Consumi ridotti

La tecnologia di Ceam Beltech® riduce spazi e pesi, rendendo minimo il consumo di energia nelle fasi di funzionamento.

Le cabine di Ceam Beltech® sono illuminate da faretto a LED, che richiedono meno energia e durano di più nel tempo. E quando l'ascensore è fermo al piano, il dispositivo di stand-by automatico spegne le luci in cabina e tutti i dispositivi non necessari.



## Energia pulita

In alcune fasi del suo normale funzionamento, il motore dell'ascensore lavora come un generatore: Ceam Beltech® è equipaggiato con un azionamento rigenerativo che consente di prelevare questa energia pulita e renderla disponibile sulla rete elettrica dell'edificio.



## Certificato Classe A

Ceam Beltech® nelle sue configurazioni standard è stato certificato in classe energetica "A" secondo le linee guida VDI 4707:2009.



## Assenza di lubrificazione e maggiore durata nel tempo

Le cinghie piatte e la macchina senza riduttore con cuscinetti sigillati non richiedono alcun tipo di lubrificazione, e assicurano minore usura e maggiore durata dei componenti nel tempo. Ceam Beltech® non genera residui contaminanti e contribuisce alla protezione dell'ambiente.

## La tecnologia al servizio dell'ambiente.

Ci impegniamo affinché i nostri prodotti, in tutto il loro ciclo di funzionamento, lascino la minore impronta possibile nell'ambiente. Ceam Beltech® assicura un reale risparmio sulla bolletta elettrica e una significativa riduzione dei costi di esercizio, senza generare residui contaminanti.



# Tutti i vantaggi di un ascensore innovativo

Dietro un ascensore efficiente, silenzioso e sicuro ci sono soluzioni tecniche di nuova generazione. È una filosofia costruttiva che facilita l'installazione e la manutenzione. Prerogative che Ceam Beltech® soddisfa in pieno.

## Adattabilità e flessibilità

Può essere installato in vani corsa di diversa tipologia, in nuovi edifici o ristrutturazioni di edifici esistenti. La cabina a dimensioni variabili permette di adattare Ceam Beltech® a vani già costruiti. La versione con armatura laterale è stata progettata per l'installazione in vani con una sola parete portante o strutture per ascensori panoramici.

## Più tecnologia in meno spazio

L'assenza del locale macchine e l'installazione di tutti i componenti dell'azionamento all'interno del vano corsa, permettono di ridurre gli spazi necessari per l'installazione. Grazie alle ridotte dimensioni dei componenti, lo spazio è sfruttato al meglio per poter installare cabine di dimensioni maggiori.

## Dalle funi in acciaio alle cinghie piatte: i vantaggi

Corsa più silenziosa  
Precisione di fermata straordinaria  
Minore usura dei componenti  
Maggiore durata nel tempo  
Sistema di monitoraggio automatico.





## La cabina

La qualità dei materiali unita all'essenzialità dei colori garantisce sempre una soluzione estetica moderna e alla portata di tutti.

### Colori e materiali

#### Pareti laterali e posteriore

|                          |            |          |                  |                |
|--------------------------|------------|----------|------------------|----------------|
| Skinplate                | Wengé      | Dorato** | Satinato Acciaio | Mogano         |
|                          | Noce       | Avorio   | Melange          | Pelle Grigia** |
| Verificare disponibilità |            |          |                  |                |
| Acciaio Inox*            | Satinato** |          |                  |                |

#### Pavimenti

|          |                 |               |         |
|----------|-----------------|---------------|---------|
| Gomma    | Pietra Nera     | Cemento Scuro | Cemento |
| Granito* | Bianco Ghiaccio | Nero          |         |

#### Frontale di cabina e porte di cabina disponibili in:

Skinplate (Bianco RAL9016, Dorato\*\*, Pelle Grigia\*\*) oppure Acciaio Inox Satinato\*\*.

\*optional



#### Allestimento cabina presentata nella pagina

Cielino piatto a soffitto colore bianco a 3 spot, specchio metà superiore parete di fondo, pannelli pareti in Acciaio Satinato, bottoniera di cabina in Acciaio Inox Satinato, corrimano Cromato Lucido.



# Allestimento Classic


## Gli accessori

### Cielino




Piatto a soffitto,  
illuminazione a led a 3 spot.  
Colore Bianco

### Specchio\*



Metà superiore parete  
di fondo



Parete opposta bottoniera,  
in caso di cabina a doppio  
accesso


### Corrimano\*




Cromato Satinato



Cromato Lucido



Parete di fondo



Parete opposta bottoniera

### Battiscopa perimetrale



Materiale antiurto




Cromato Satinato\*



Cromato Lucido\*


\*optional

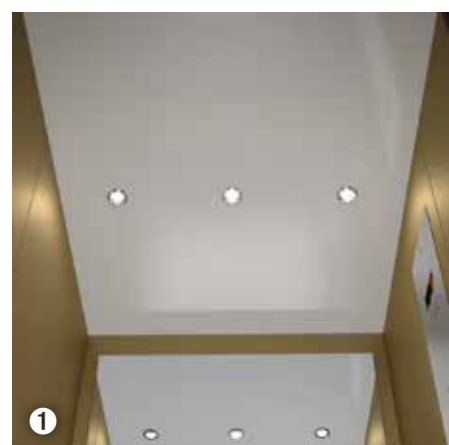

### Allestimenti di cabina

1

Cielino piatto a soffitto colore bianco a 3 spot,  
specchio metà superiore parete di fondo,  
pannelli pareti in skinplate Dorato, bottoniera  
di cabina in Acciaio Inox Satinato.

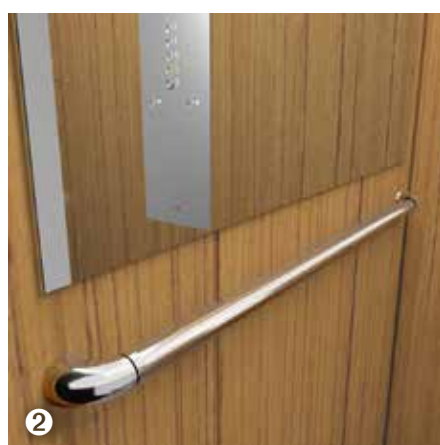

2

Specchio metà superiore parete di fondo, pannelli  
pareti in skinplate Noce, bottoniera di cabina in Acciaio  
Inox Satinato, corrimano Cromato Lucido.



3

Specchio metà superiore parete di fondo, pannelli  
pareti in skinplate Pelle Grigia, bottoniera di cabina in  
Acciaio Inox Satinato, corrimano Cromato Satinato.



### Allestimento cabina presentata nella pagina

Cielino piatto a soffitto colore bianco a 3 spot, specchio  
metà superiore parete di fondo, pannelli pareti in skinplate  
Wengé, bottoniera di cabina in Acciaio Inox Satinato,  
corrimano Cromato Lucido.



# Allestimento Superior

## La cabina

Un ventaglio di colori e materiali creato per soddisfare le esigenze di chi vuole distinguersi. Le tecnologie più avanzate si sposano a un design contemporaneo, per garantire una piacevole esperienza in cabina.

### Colori e materiali

#### Pareti laterali e posteriore

|           |                |                     |                  |         |                |
|-----------|----------------|---------------------|------------------|---------|----------------|
| Skinplate | Wengé          | Dorato**            | Satinato Acciaio | Marmo** | Mogano         |
|           | Castagno       | Noce                | Avorio**         | Caffè** | Grigio Scuro** |
|           | Lino Acciaio** | Melange             | Argento          | Cuoio   | Rosso Intenso  |
|           | Vaniglia       | Bianco Metallizzato | Pelle Grigia**   |         |                |

#### Pavimenti

|       |          |            |             |        |               |
|-------|----------|------------|-------------|--------|---------------|
| Gomma | Ciliegio | Marmo Nero | Pietra Nera | Nero   | Cemento Scuro |
|       | Cemento  | Argilla    | Rovere      | Sabbia |               |

#### Frontale di cabina e porte di cabina disponibili in:

Skinplate (Dorato\*\*, Marmo\*\*, Avorio\*\*, Caffè\*\*, Grigio Scuro\*\*, Lino Acciaio\*\*, Pelle Grigia\*\*) oppure Acciaio Inox Satinato.



**Allestimento cabina presentata nella pagina**  
Cielino piatto con controsoffitto in acciaio Inox a 4 spot, specchio pannello centrale parete di fondo, pannelli pareti in skinplate Rosso Intenso, bottoniera di cabina in Acciaio Inox Satinato, corrimano Cromato Satinato.



# Allestimento Superior

## Gli accessori

### Cielino



Piatto a soffitto, illuminazione a led a 3 spot. Colore Bianco o Inox Satinato



Piatto con controsoffitto, illuminazione a led a 4 spot. Colore bianco o Inox Satinato




Piatto con controsoffitto decoro Bolle, illuminazione a led. Colore Bianco o Inox Satinato




Piatto con controsoffitto decoro Quadri, illuminazione a led. Colore Bianco o Inox Satinato


### Specchio\*



Metà superiore parete di fondo



Pannello centrale parete di fondo



Parete opposta bottoniera, in caso di cabina a doppio accesso


### Corrimano\*




Cromato Satinato




Cromato Lucido



Parete di fondo



Parete opposta bottoniera



Parete bottoniera

### Battiscopa perimetrale




Cromato Satinato



Cromato Lucido\*

\*optional

### Allestimenti di cabina

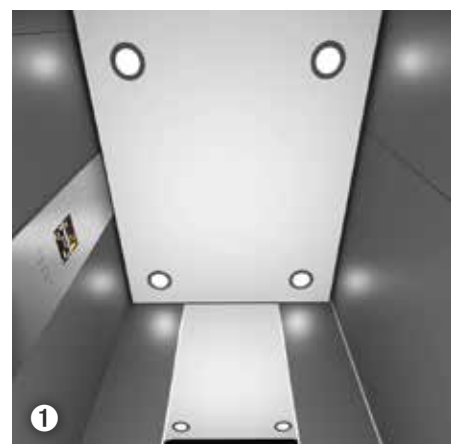

1



2

1 Cielino piatto con controsoffitto Bianco a 4 spot, specchio pannello centrale parete di fondo, pannelli pareti in skinplate Grigio Scuro, bottoniera di cabina in Acciaio Inox Satinato.

2 Cielino piatto con controsoffitto in acciaio Inox a 4 spot, specchio pannello centrale parete di fondo, pannelli pareti in Acciaio Satinato, bottoniera di cabina in Acciaio Inox Satinato

3 Pareti in skinplate Cuoio, bottoniera di cabina in Acciaio Inox Satinato, corrimano Cromato Lucido.

4 Cielino piatto con controsoffitto Bianco a 4 spot, specchio pannello centrale parete di fondo, pannelli pareti in skinplate Melange, bottoniera di cabina in Acciaio Inox Lucido.



3



4



#### Allestimento cabina presentata nella pagina

Cielino piatto con controsoffitto Bianco a 4 spot, specchio metà superiore parete di fondo, pannelli pareti in skinplate Lino Acciaio, bottoniera di cabina in Acciaio Inox Lucido, corrimano Cromato Lucido.



# Allestimento Prestige

## La cabina

Laminati, acciaio e granito, la cabina diventa un complemento di arredo del tuo edificio. L'attenzione ai particolari, alle finiture e agli accessori esaltano il valore e rendono il design esclusivo e raffinato.

### Colori e materiali

#### Pareti laterali e posteriore

|                  |                    |         |             |                  |                  |
|------------------|--------------------|---------|-------------|------------------|------------------|
| Acciaio<br>Inox* | Satinato**         | Pelle** | Lino**      | Dama**           |                  |
|                  |                    |         |             |                  |                  |
| Laminati         | Alluminio Satinato | Ebano   | Nero Lucido | Antracite Lucido | Alluminio Dorato |
|                  | Pelle Scura        | Cemento | Acero       | Frassino         | Grigio Acciaio   |

#### Pavimenti

|          |            |                 |              |      |                    |
|----------|------------|-----------------|--------------|------|--------------------|
| Gomma    | Ciliegio   | Marmo Nero      | Pietra Nera  | Nero | Cemento Scuro      |
|          |            |                 |              |      |                    |
| Granito* | Rosso      | Blu Cristallino | Perla Bianca | Nero | Grigio Cristallino |
|          | Cioccolato | Grigio Chiaro   |              |      |                    |

Verificare disponibilità

#### Frontale di cabina e porte di cabina disponibili in:

Acciaio Inox Satinato\*\*, Pelle\*\*, Lino\*\*, Dama\*\*.

\*optional



#### Allestimento cabina presentata nella pagina

Cielino piatto con controsoffitto Bianco decoro Quadri, specchio pannello centrale parete di fondo, pannelli pareti in laminato Alluminio Dorato, botoniera di cabina in Acciaio Inox Oro Lucido, corrimano e zoccolino Oro Lucido.



# Allestimento Prestige

## Gli accessori

### Cielino



Piatto a soffitto, illuminazione a led a 3 spot. Colore Bianco o Inox Satinato



Piatto con controsoffitto, illuminazione a led a 4 spot. Colore Bianco o Inox Satinato. Disponibile solo con pannelli di cabina in acciaio inox




Piatto con controsoffitto decoro Bolle, illuminazione a led. Colore Bianco o Inox Satinato




Piatto con controsoffitto decoro Quadri, illuminazione a led. Colore Bianco o Inox Satinato


### Specchio\*



Metà superiore parete di fondo (solo per cabine in acciaio)



Pannello centrale parete di fondo



Parete opposta bottoniera, in caso di cabina a doppio accesso



Tutta parete fondo

### Corrimano\*



Cromato Satinato




Cromato Lucido




Oro Satinato




Oro Lucido



Parete di fondo



Parete opposta bottoniera



Parete bottoniera

### Battiscopa perimetrale



Cromato Satinato



Cromato Lucido\*




Oro Satinato\*



Oro Lucido\*

\*optional

### Allestimenti di cabina

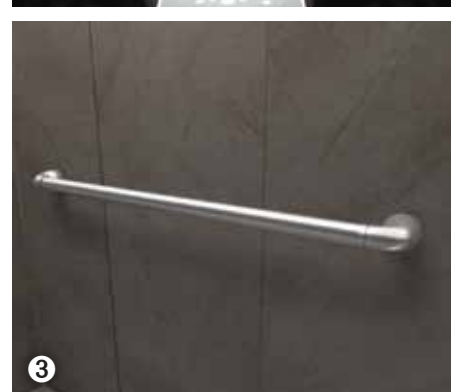

1

Cielino piatto con controsoffitto Bianco decoro Bolle, specchio pannello centrale parete di fondo, pannelli pareti in laminato Nero Lucido, bottoniera di cabina in Acciaio Inox Satinato.

2

Cielino piatto con controsoffitto acciaio Inox decoro Quadri, specchio pannello centrale parete di fondo, pannelli pareti in laminato Grigio Acciaio, bottoniera di cabina in Acciaio Inox Satinato.

3

Pareti in laminato Pelle Scura, corrimano Cromato Satinato.

4

Cielino piatto in acciaio Inox, specchio a tutta parete di fondo, pannelli pareti in laminato Antracite Lucido, bottoniera di cabina in Acciaio Inox Lucido.

#### Allestimento cabina presentata nella pagina

Cielino piatto con controsoffitto Bianco decoro Bolle, specchio pannello centrale parete di fondo, pannelli pareti in laminato Cemento, bottoniera di cabina in Acciaio Inox Satinato, corrimano e zoccolino Cromato Satinato.



# Bottoniere, Indicatori e Porte

## Bottoniere di cabina

### Classic



Acciaio Inox Satinato

Pulsanti di cabina con indicazione Braille.  
Dispositivo di comunicazione bidirezionale con il call-center  
Segnalazione posizione cabina con anello luminoso arancio  
Indicatore di posizione cabina con display LCD  
Misure LxH 200x812mm

### Superior e Prestige



Acciaio Inox Lucido



Acciaio Inox Satinato



Acciaio Inox Oro Lucido  
Disponibile solo su Prestige



Acciaio Inox Oro Satinato  
Disponibile solo su Prestige


Pulsanti di cabina con indicazione Braille.  
Dispositivo di comunicazione bidirezionale con il call-center  
Segnalazione posizione cabina con anello luminoso arancio  
Indicatore di posizione cabina con display LCD  
Misure LxH 299x2100mm

|                     | Bottoniere di piano                                                                                                                                                                                                    | Indicatori di posizione cabina al piano                                                                                                                                                                 | Indicatori di direzione cabina al piano                                                                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classic             | <br>Cromato Satinato<br>Pulsante satinato con anello di segnalazione arancio e gemma di segnalazione allarme e indicazioni Braille, montati nello stipite della porta.<br>Misure LxH 83x203mm                          | <br>Cromato Satinato<br>Display a LED e placca cromo satinato. Montato sullo stipite laterale della porta al piano principale o a tutti i piani.*<br>Misure LxH 83x123mm                                | <br>Cromato Satinato<br>Frecce luminose e placca cromo satinato. Montato sullo stipite laterale della porta al piano principale o a tutti i piani.*<br>Misure LxH 83x203mm                                |
| Superior e Prestige | <br>Cromato Lucido<br><br>Cromato Satinato<br>Placca in cromo lucido o satinato. Pulsante cromo lucido con anello di segnalazione arancio. Gemma di segnalazione allarme e indicazioni Braille.<br>Misure LxH 83x203mm | <br>Cromato Lucido<br><br>Cromato Satinato<br>Display a LED e placca cromo lucido o satinato. Montato sullo stipite laterale della porta al piano principale o a tutti i piani.*<br>Misure LxH 83x123mm | <br>Cromato Lucido<br><br>Cromato Satinato<br>Frecce luminose e placca cromo lucido o satinato. Montato sullo stipite laterale della porta al piano principale o a tutti i piani.*<br>Misure LxH 83x203mm |

## Porte di piano e armadio quadro di manovra



Senza telaio



Telaio ridotto



Telaio standard



Telaio standard e armadio quadro di manovra

### Skinplate

Dorato

Marmo\*\*

Caffé\*\*

Grigio Scuro\*\*

Lino Acciaio\*\*

Avorio

Pelle Grigia

Preverniciato

Mano di fondo RAL 7032

### Acciaio inox\*

Satinato

Pelle\*\*

Lino\*\*

Dama\*\*

\*optional

\*\*Disponibile solo su Superior e Prestige



Dimensioni Ceam Beltech® Classic

|                                        |             |             |             |             |      |      |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|
| Portata (kg)                           | 400         | 480         | 480         | 630         |      |      |
| Capienza (persone)                     | 5           | 6           | 6           | 8           |      |      |
| Corsa max (m)                          | 45,0        |             |             |             |      |      |
| Fermate                                | 9           |             |             |             |      |      |
| Velocità (m/s)                         | 1           |             |             |             |      |      |
| Fossa (mm)                             | 1000        |             |             |             |      |      |
| Altezza cabina (mm)                    | 2100 - 2200 |             |             |             |      |      |
| Testata min (mm)*                      | 3300 - 3400 | 3500 - 3600 | 3300 - 3400 |             |      |      |
| * valori sotto ganci di installazione  |             |             |             |             |      |      |
| Luce porte (mm)                        | 750         | 800         | 850         | 900         | 800  | 900  |
| Altezza porte (mm)                     | 2000        | 2000 - 2100 | 2000        | 2000 - 2100 |      |      |
| Larghezza cabina (mm)                  | 840         | 1000        | 1000        | 1100        |      |      |
| Profondità cabina (mm)                 | 1200        | 1300        | 1300        | 1400        |      |      |
| Larghezza vano (mm)                    | 1400        | 1500        | 1550        | 1620        | 1600 | 1630 |
| Profondità vano (mm)<br>1 accesso      | 1520        | 1620        |             |             | 1720 |      |
| Profondità vano (mm)<br>2 acc. opposti | 1710        | 1810        |             |             | 1910 |      |

Le dimensioni sopra indicate possono essere soggette a variazioni. Per vani con dimensioni diverse rivolgersi al nostro funzionario

Dimensioni Ceam Beltech® Superior e Prestige

|                                                                                                                                                      |           |                    |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Portata (kg)                                                                                                                                         | 400       | 480                | 530  | 630         | 675  | 900  | 1000 | 1250 | 1600 |      |      |      |      |
| Capienza (persone)                                                                                                                                   | 5         | 6                  | 7    | 8           | 9    | 12   | 13   | 16   | 21   |      |      |      |      |
| Corsa max (m)                                                                                                                                        | 45,0      | 75,0               |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Fermate                                                                                                                                              | 18        | 24                 |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Velocità (m/s)                                                                                                                                       | 1,00      | 1,00 - 1,60 - 1,75 |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Fossa min (mm)                                                                                                                                       | 1000      | 1000 - 1150 - 1250 |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Altezza cabina (mm)                                                                                                                                  | 2100-2200 | 2100 - 2200 - 2300 |      |             |      |      |      |      | 2300 |      |      |      |      |
| Testata min (mm)*                                                                                                                                    | 3300-3400 | 3300 - 3400 - 3500 |      |             |      |      |      |      | 3700 |      |      |      |      |
| * valori sotto ganci di installazione. Base con velocità 1,00 m/s - con velocità 1,6 m/s aggiungere 150 mm - con velocità 1,75 m/s aggiungere 200 mm |           |                    |      |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Luce porte (mm)                                                                                                                                      | 750       | 800                | 850  | 900         | 800  | 900  | 800  | 900  | 900  | 800  | 900  | 1100 | 1300 |
| Altezza porte (mm)                                                                                                                                   | 2000      | 2000<br>2100       | 2000 | 2000 - 2100 |      |      |      |      |      |      | 2100 |      |      |
| Larghezza cabina (mm)                                                                                                                                | 840       | 1000               | 1100 | 1100        | 1100 | 1400 | 1400 | 1100 | 1200 | 1400 |      |      |      |
| Profondità cabina (mm)                                                                                                                               | 1200      | 1300               | 1300 | 1400        | 1500 | 1500 | 2100 | 2300 | 2400 |      |      |      |      |
| Larghezza vano (mm)                                                                                                                                  | 1400      | 1500               | 1550 | 1620        | 1600 | 1630 | 1600 | 1630 | 1950 | 1600 | 1630 | 1950 | 2080 |
| Profondità vano (mm)<br>1 accesso                                                                                                                    | 1520      | 1620               |      |             | 1720 |      | 1820 |      | 1820 | 2420 |      | 2620 | 2820 |
| Profondità vano (mm)<br>2 acc. opposti                                                                                                               | 1710      | 1810               |      |             | 1910 |      | 2010 |      | 2010 | 2610 |      | 2800 | 3110 |

Le dimensioni sopra indicate possono essere soggette a variazioni. Per vani con dimensioni diverse rivolgersi al nostro funzionario


Flessibilità nella progettazione

Le cabine di Ceam Beltech® possono essere progettate per sfruttare al massimo le dimensioni del vano corsa a disposizione. Chiedi uno studio di fattibilità al nostro funzionario di vendita.

Dati tecnici

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia                | Ascensore ad azionamento elettrico senza locale macchine, trifase 400 V - 50 Hz. Argano senza riduttore e motore con magneti permanenti a struttura radiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Motore/ Generatore       | Dispositivo di recupero dell’energia (standard). Alloggiato all’interno del vano nell’extracorsa superiore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Velocità                 | 1,00 m/s (standard) - 1,60 m/s e 1,75 m/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Quadro di manovra        | Sistema modulare a microprocessori a comunicazione seriale, completo di dispositivi per la gestione della logica e della sicurezza di tutte le operazioni dell’ascensore. Sistema di controllo della velocità, digitale a frequenza variabile ad anello chiuso. Precisione di livellamento al piano +/- 3 mm. Situato in apposito armadio all’ultimo piano (optional agli altri piani), ha dimensioni (LxPxH) 330 x 95 x 2100 mm (400 x 160 x 2100 mm per 16 e 21 passeggeri) |
| Trazione                 | A mezzo di cinghie piatte costituite da trefoli in acciaio rivestiti in poliuretano. Sospensione in taglia 2:1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo di manovra          | Automatica a pulsanti (standard) Prenotazione in discesa Prenotazione in salita e discesa In batteria duplex e triplex.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Porte di piano e cabina  | Automatiche, a due ante telescopiche (3 ante per 21 passeggeri). Sono equipaggiate con sistema digitale di controllo apertura e chiusura a velocità variabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Numero accessi di cabina | Uno o due accessi opposti. Per soluzioni con 2 accessi adiacenti consultare la nostra Direzione Tecnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Disegni tecnici

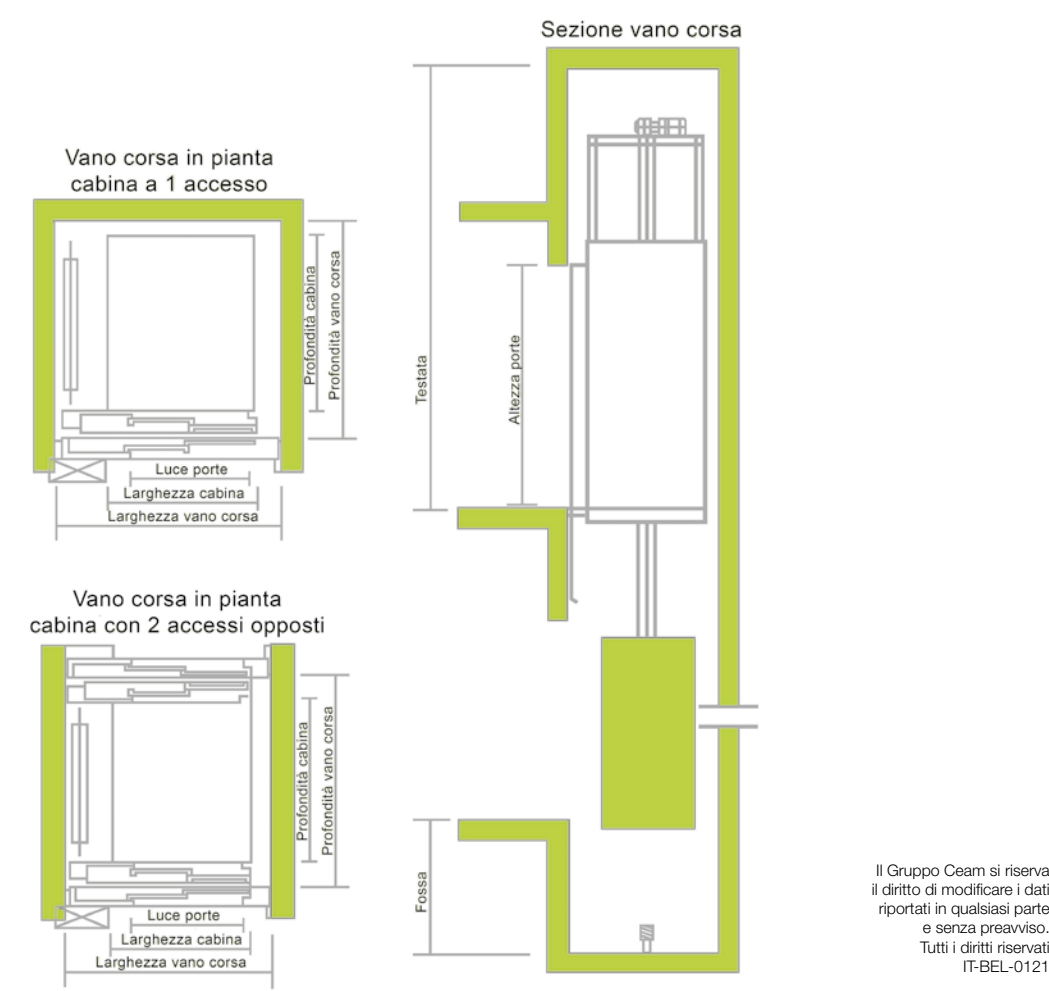

Il Gruppo Ceam si riserva il diritto di modificare i dati riportati in qualsiasi parte e senza preavviso. Tutti i diritti riservati IT-BEL-0121



CEAM BELTECH 



[www.ceam.it](http://www.ceam.it)